常规型	防腐型	常规型	防腐型		
2.5～25	—	0.07～0.7	—	2.6	2.1
4.0～40	2.5～25	0.11～1.1	0.07～0.7	2.6	2.1
6.3～63	4.0～40	0.18～1.8	0.11～1.1	2.6	2.1
10～100	6.3～63	0.28～2.8	0.18～1.8	2.6	2.1
16～160	10～100	0.48～4.8	0.28～2.8	2.6	2.1
25～250	16～160	0.7～7	0.48～4.8	2.6	2.1
40～400	25～250	1.0～10	0.7～7	2.8	2.2
63～630	40～400	1.6～16	1.0～10	3.2	2.2
100～1000	63～630	3～30	1.6～16	3.3	2.4

安装尺寸

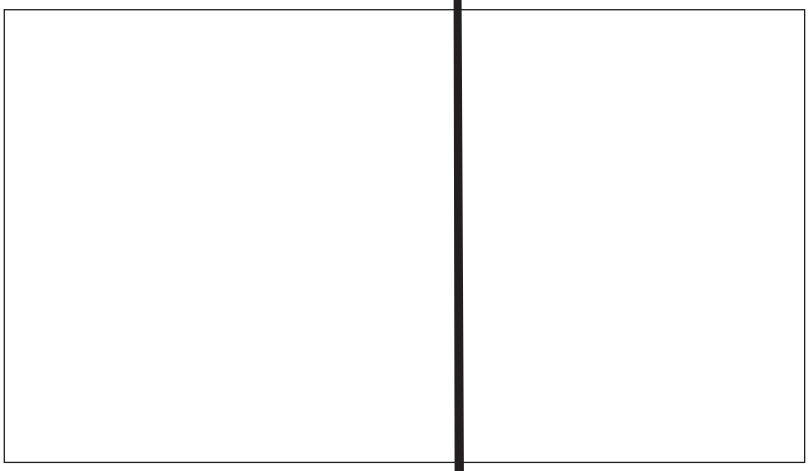

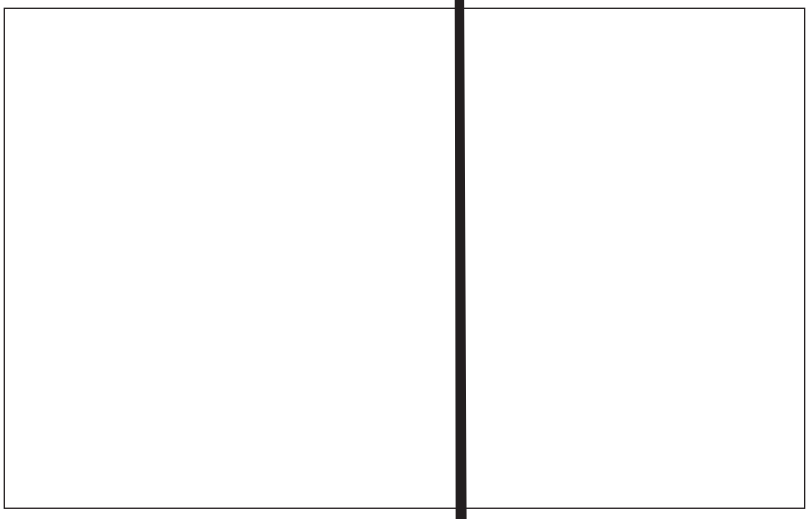

H

320

35

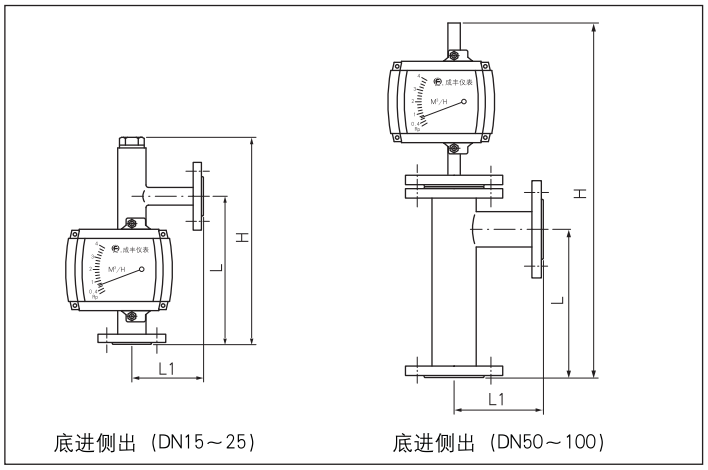

底进侧出（DN15～25）　　底进侧出（DN50～100）

图13　底

单位：mm

连接形式

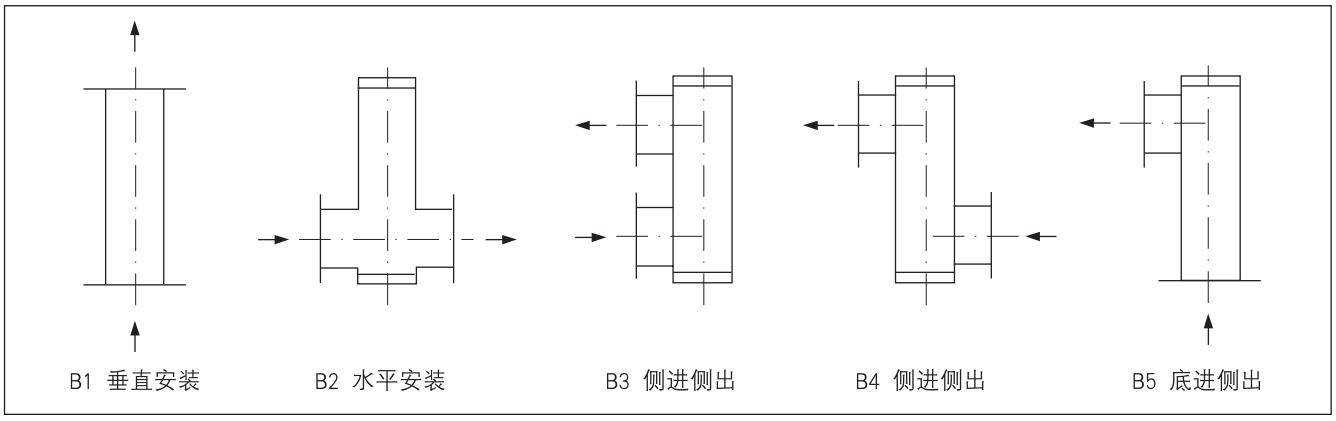

B1 垂直安装　　B2 水平安装　　B3 侧进侧出　　B4 侧进侧出　　B5 底进侧出

管浮子流量计

流量计可安装一到二个电子限位开关，瞬时流量

技术参数